





fiX-E

Zugentlastung – wasserdicht – transparent

Die bessere Kabelverzweigung für die Industrie, den Anlagen- und Gerätebau, für den Trocken-, Leicht- und Fertigungsbau, für abgehängte Decken, Möbel und den Außenbereich.

Anwendung: Kabelmantel entfernen (50 bis 70 mm) Durchführung mit beiliegender Stanze oder Dorn für dünnere Kabel durchstoßen und je ein Kabel durchführen. Die Muffe hält die Kabel zusammen und erleichtert so das Verklemmen. Danach die Hülle über die Klemmen auf die Muffe schieben und mit dem Kabelbinder verzurren. Verklemmen mit geschlossenen Klemmen. Sicherheitshinweise für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind zu beachten. Anwendung nur durch Fachpersonal.

Typ 315	Typ 525
CE H RoHS IP54/IP65* 400V 1,5 - 2,5mm ²	
4 Kabel 3 x 1,5 mm ² bis 4 Kabel 5 x 1,5 mm ² + 1 Geräte-, Lampenanschluss	3 Kabel 3 x 1,5 mm ² bis 3 Kabel 5 x 2,5 mm ² + 1 Geräte-, Lampenanschluss
Alle Maße in mm, siehe Zeichnung →	
Video	
 0 798190 133263	 0 798190 133270

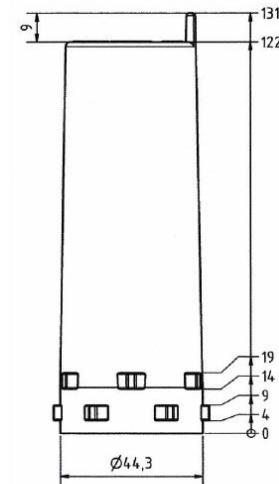

Schutzrechte: Deutsches Gebrauchsmuster 20 2016 102 981.3 - Europäisches Patent EP 3 446 383 B1 - US-Patent No. US 10,498,049 B2 - EU-Designschutz 006274197-001 - Marken „fiX-E“ (Deutsche Marke 30 2019102 147, internationale Registrierung 1 502 443).

Vertrieb: Q-one Deutschland UG (haftungsbeschränkt), Verdener Str. 46, 28832 Achim, Geschäftsführer B. Hoehne, USt.-Id-Nr. DE284409774, HRB 203618 Walsrode, IBAN: DE72 2915 2670 0020 1696 78, BIC: BRLADE21VER, T. +49 4202 910450